

- MÁY TIỆN BĂNG DÀI CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU**

No	Model	Xuất xứ	Đường kính tiện	Chiều dài tiện	Khách hàng
1	RT817-12	Nga	1370 mm	12000 mm	Công ty Lisemco – Hải Phòng
2	CQ62110F	Trung Quốc	1100 mm	10000 mm	Công ty Đóng tàu Than Đông Bắc – Quảng Ninh
3	1M63H-10	Nga	830 mm	10000 mm	Công ty Đóng tàu Hồng Hà- Hải Phòng



Máy tiện băng dài
Model: RT817 -12



Máy tiện băng dài
Model: 1M63H-10



Máy tiện
Model: RT817 -12

- MÁY TIỆN CNC**



Máy tiện CNC Model: TNC-2AL Khách hàng: Công ty CP Công nghiệp Ô tô Than Việt Nam	E-turn Model: TC 600 Khách hàng: Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Bắc Ninh

• **MÁY CẮT TÔN THỦY LỰC**

No	Model	Xuất xứ	Chiều dày cắt	Chiều dài cắt	Khách hàng
1	DHGM 3016	Thổ Nhĩ Kỳ	16 mm	3100 mm	Công ty Sông Đà 12-3, Hòa Bình
2	DHGM 3016	Thổ Nhĩ Kỳ	16 mm	3100 mm	Công ty Đóng tàu Hồng Hà, Hải Phòng
3	QC11Y-12x6000	Trung Quốc	12 mm	6000 mm	Công ty CP Đức Phát, Vĩnh Phúc
4	QC12Y-6x3200	Trung Quốc	6 mm	3200 mm	Công ty Licogi 16, TP. HCM

	
Máy cắt tôn thủy lực (Shearing machine) Model: DHGM 3016 Xuất xứ: Durmazla, Thổ Nhĩ Kỳ	Máy cắt tôn thủy lực (Shearing machine) Model: QC11Y-12x6000 Xuất xứ: Zhongwei, Trung Quốc

• **MÁY CẮT GAS, PLASMA CNC**


Stt	Model	Xuất xứ	Chiều dày max	Chiều rộng max	Chiều dài max	Khách hàng
1	S820	Taiwan	150 mm	3000 mm	15000 mm	Công ty Đóng tàu than TKV, Quảng Ninh (Cung cấp 2 máy)
2	DMF-4000	Taiwan	200 mm	4000 mm	15000 mm	Công ty CP Cơ khí Quảng Ninh, Quảng Ninh
3	DMF-4000	Taiwan	200 mm	4000 mm	15000 mm	Công ty CP Lilama 69-1 Bắc Ninh.

	
Máy cắt gas, plasma CNC Model: DMF – 4000 Xuất xứ: Dama, Đài Loan	Máy cắt gas, plasma CNC Model: S820 Xuất xứ: AMG, Đài Loan

• **MÁY DỆT LƯỚI THÉP**

Công ty CP Thiết bị và Xây dựng Phú Bình đã cung cấp dây chuyền sản xuất các sản phẩm lưới thép như: Máy kéo rút thép; Máy dệt lưới B40; Máy dệt lưới ô thủy lợi; Máy dệt lưới ô vuông nan sóng; Máy hàn lưới ô vuông Inox; Máy bọc nhựa PVC, Máy tẩy rửa thép bằng sóng siêu âm; Máy in trên dây thép.. với giá trị hàng triệu USD

Khách hàng chủ yếu: Công ty CP Dây lưới thép Nam Định (Winesco)

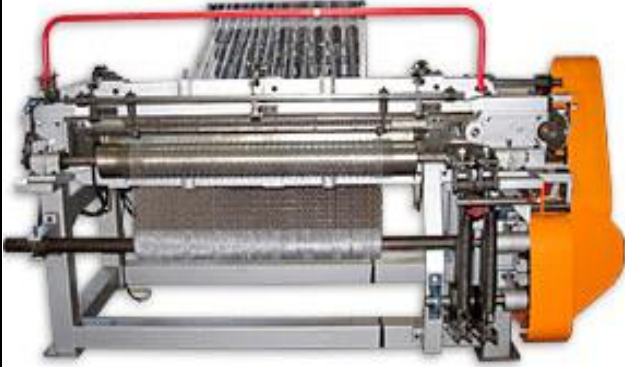	
Máy kéo rút thép Xuất xứ: Trung Quốc	Máy dệt lưới thép ô thủy lợi Xuất xứ: Đài Loan
	

Máy dệt lưới B40 Xuất xứ: Đài Loan	Hệ thống siêu âm tẩy rửa dây thép Xuất xứ: Trung Quốc
	
Máy hàn lưới ô vuông Inox Xuất xứ: Trung Quốc	Máy bọc nhựa PVC Xuất xứ: Trung Quốc

• **THIẾT BỊ CỨU HỘ CỨU NẠN**

Các thiết bị cứu hộ, cứu nạn, được dùng khẩn cấp để khắc phục các tai họa do thiên nhiên, cháy nổ hoặc chiến tranh gây ra như: Bộ dò tìm tổng hợp; bộ cứu nạn khi sập hầm; sập nhà, quần áo chống độc, chống cháy; thiết bị thở, đèn cứu hộ dưới nước, đệm cứu nạn, kích khí túi nâng, bộ đàm, đèn pha, xe thang cứu hỏa, máy xúc, máy ủi, xe cẩu tự hành, xe ben, máy phát điện...

Đã cung cấp cho khách hàng như Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ tư lệnh thủ đô...

		
Xe thang cứu hỏa Xuất xứ: XCMG, TQ	Xe cẩu tự hành 25 tấn Xuất xứ: XCMG, TQ	Xe ủi bánh xích Xuất xứ: Mỹ
		

Máy xúc lật	Máy xúc đào	Quần áo, phòng chống cháy
Xuất xứ: Thượng Hải, TQ	Xuất xứ: Hyundai- HQ	

- **THIẾT BỊ NGÀNH DỆT MAY**

Dây chuyền sản xuất ống côn giấy (Khách hàng: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Nam Định)

Dây chuyền nhuộm và Sấy len (Khách hàng: Công ty CP Dệt Chăn Nam Định)

- **THIẾT BỊ SẢN XUẤT LEN**

Bao gồm dây chuyền đồng bộ từ máy ghép, máy thô, máy con và máy guồng len



Máy ghép (Gilling)

Xuất xứ: Trung Quốc



Máy thô (Roving Frame)

Xuất xứ: Trung Quốc



Máy con (Ring Spining Frame)

Xuất xứ: Trung Quốc



Máy guồng (Reeling Machine)

Xuất xứ: Trung Quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY LƯỚI THÉP NAM ĐỊNH
Số: 15/17/QĐ MDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----***-----

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Về/việc: Mở Đại lý tiêu thụ sản phẩm

- Căn cứ bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;
 - Căn cứ luật Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.
 - Căn cứ vào năng lực và nhu cầu của hai bên
- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư; Giám đốc công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho công ty cổ phần Thiết bị và xây dựng Phú Bình

Mã số thuế: 0101512043

Trụ sở: số 245 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243 568 0558 – Fax: 0243 568 0559

Tài khoản số: 115002668546 tại NH TMCP Công thương Việt Nam – CN Thanh Xuân
làm đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty

Điều 2: Trách nhiệm và quyền lợi

Đại lý có trách nhiệm tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo giá bán buôn tại thời điểm và được hưởng các quyền lợi theo quy định chung của Công ty

Điều 3: Thi hành

Các phòng ban chức năng nghiệp vụ của Công ty và Đại lý căn cứ Quyết định thi hành
Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/01/2020 đến 31/12/2025

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu công ty



Phạm Văn Trí



THÀNH TỰU

Công ty Cổ phần Dây lưới thép Nam Định với trang thiết bị được nhập đồng bộ từ các nước công nghiệp hiện đại cùng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, công nhân lành nghề đã làm ra các sản phẩm có chất lượng, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế, Công ty là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với gần 40 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất Dây thép mạ kẽm, Dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC, Dây thép gai, Lưới B40, Lưới B41, Lưới hàn, Lưới sáu góc, Lưới ô vuông nan sóng và Rọ đá, Rỗng đá, thềm đá v.v... Sản phẩm của Công ty đã thay thế hàng nhập ngoại và xuất khẩu, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng, dân dụng và đặc biệt là cho các công trình trọng điểm thủy lợi, giao thông, xây dựng,...

Với phương châm "Uy tín quyết định thành công", Công ty luôn đặt chất lượng của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ lên hàng đầu: Thường xuyên cải tiến công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tìm hiểu thị trường, để đáp ứng yêu cầu khách hàng. Công ty đã vượt qua không ít khó khăn thử thách để vững bước phát triển và đã đạt được kết quả đáng trân trọng.



DÂY THÉP MẠ KẼM

Đặc tính kỹ thuật

Các sản phẩm Dây thép mạ kẽm đường kính danh nghĩa $\varnothing 0,45 \div \varnothing 5$ mm với công nghệ mạ mờ hoặc bóng được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2053 - 1993; ASTM A 475; JIS G 3505; BS 443; EN 10244: hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc tính thương mại

Sản phẩm dạng cuộn được bó buộc, treo tem nhãn hàng, ghi các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật, thương mại, nơi và ngày sản xuất và dấu hiệu kiểm tra chất lượng KCS.

Công dụng

Dây thép mạ kẽm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nguyên liệu trong sản xuất, chế biến công nghiệp, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, điện lực, thông tin, đường sắt, nông ngư nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Trong dân dụng làm dây bó hàng, chằng buộc, làm lồng nuôi chim cảnh .v.v.v. đặc biệt dùng làm dây đan sản xuất các loại lưới gai, rọ đá, rỗng đá, thảm đá để chống sạt lở, đê kê sông, biển .v.v.v.

DÂY THÉP MẠ KẼM BỌC NHỰA PVC

Đặc tính kỹ thuật

Các sản phẩm dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC đường kính danh nghĩa từ $\varnothing 0,56/0,9 \div \varnothing 4,0 / 5,0$ lớp mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053 - 1993; JIS G3505; ASTM A 475; EN 10244 bọc PVC theo tiêu chuẩn và theo yêu cầu của khách hàng. Lớp nhựa siêu bền theo thời gian có khả năng chịu mài mòn cơ học cao, khả năng chịu phá hủy của môi trường hóa chất, ít bị lão hóa trong môi trường tự nhiên

Đặc tính thương mại

Sản phẩm dạng cuộn được bao gói bó buộc chặt chẽ, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin như địa chỉ, khối lượng ngày sản xuất và dấu của bộ phận kiểm tra chất lượng.

Công dụng

Dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như nông ngư nghiệp, nguyên liệu sản xuất công nghiệp, điện lực, thông tin, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản. Trong dân dụng làm bó buộc hàng hóa, nuôi nhốt gia cầm, lồng nuôi chim cảnh,... đặc biệt làm dây đan các loại lưới, rọ đá, thảm đá, rỗng đá, để chống sạt lở sườn đồi, kè đê sông, đê biển .v.v.v.



LƯỚI THÉP B40

Đặc tính thương mại

Sản phẩm dạng cuộn được bó buộc chặt chẽ, treo tem nhãn hàng, ghi các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật, thương mại, nơi và ngày sản xuất và dấu hiệu kiểm tra chất lượng KCS.

Đặc tính kỹ thuật

Lưới loại mắt xích dạng hình vuông hoặc hình thoi.

Dây thép đan lưới được sản xuất bằng chất liệu thép SWRM12; JIS G 3505 hoặc tương đương Lớp mạ được mạ theo tiêu chuẩn TCVN 2053 - 1993; JIS; ASTM A 475; BS 443; EN 10244 hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Lưới được sản xuất theo tiêu chuẩn 5758 : 1993. Chúng loại lưới đa dạng phong phú phục vụ theo nhu cầu của thị trường. Ô lưới có kích thước từ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 ...100 (mm) đường kính dây đan từ $\varnothing 1,25 \div \varnothing 4$ (mm): chiều cao từ 0,5 ÷ 4 m: chiều dài từ 0,5 ÷ 30 m và theo yêu cầu của khách hàng.

Công dụng

Sản phẩm lưới B40 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau phổ biến và hiệu quả nhất trong dân dụng là làm hàng rào, rào ngăn, trong xây dựng làm hàng rào bảo vệ công trình, trong nông ngư nghiệp làm chuồng trại, rào trang trại, .v.v.v. Ưu điểm của lưới B40 thi công lắp đặt đơn giản, tính cơ động cao, chi phí thấp so với những vật liệu khác



LƯỚI THÉP BỌC NHỰA B41

Đặc tính kỹ thuật

Là loại lưới mắt xích có dạng đặc trưng hình vuông hoặc thoi. Lõi thép của dây đan được sản xuất bằng thép SWRM 12 – JIS G3505 hoặc tương đương. Lớp mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053 - 1993; JIS; ASTM A 475; BS 443; EN 1024 hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Dây thép được bọc nhựa PVC siêu bền. Lưới được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5758 – 1993. Chúng loại lưới đa dạng phong phú phục vụ theo nhu cầu của thị trường. Ô lưới có kích thước 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60 đến 100 (mm)... Đường kính sợi đan $\varnothing 1/1,5$ đến $\varnothing 3,5/4,5$ chiều cao lưới từ 0,5 m ÷ 4,0 m, chiều dài từ 0,5m ÷ 30 m và theo yêu cầu của khách hàng.

Đặc tính thương mại

Sản phẩm được bó buộc thành cuộn chặt chẽ, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin xuất xứ sản phẩm, khối lượng, kích thước, ô khổ, dấu hiệu kiểm tra kỹ thuật.




Công dụng

Lưới B41 mạ kẽm bọc nhựa PVC là sản phẩm có đặc điểm nổi trội về độ bền, khả năng chịu mài mòn cơ học cao, ít bị lão hóa, khả năng chịu phá hủy của môi trường hóa chất.

Lưới B41 đa dạng về chủng loại kích thước, mẫu mã, màu sắc, có độ bền trên 50 năm, đẹp và an toàn, thân thiện với môi trường.

Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống như làm hàng rào gia đình, làm dàn cây dây leo, hàng rào sân tennis, sân golf, công viên, khu vui chơi giải trí ... Phục vụ phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt.

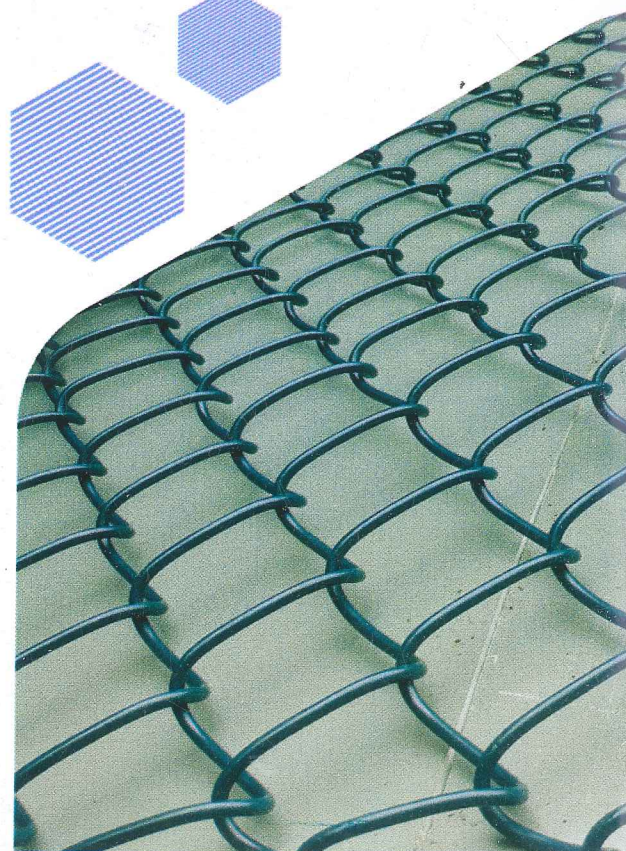

DÂY THÉP GAI



Đặc tính kỹ thuật

Dây thép gai được sản xuất từ thép theo tiêu chuẩn SWRM 12, SWRM 15 hoặc tương đương, mạ kẽm theo TCVN 2053 – 1993. Đường kính sợi trục $\varnothing 2,5$, $\varnothing 3,0$. Đường kính dây gai $\varnothing 2,0$, $\varnothing 2,5$. Khối lượng cuộn từ 10 đến 30 kg.

Đặc tính thương mại

Sản phẩm được quấn cuộn chắc chắn, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin như xuất xứ, khối lượng, dấu hiệu kiểm tra chất lượng.

Công dụng

Dùng làm hàng rào bảo vệ trong dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và an ninh quốc phòng.



DÂY GAI TÔN

Đặc tính kỹ thuật


Dây trực là lõi thép theo tiêu chuẩn SWRM 12: SWRM 15 hoặc tương đương; mạ kẽm TCVN 2053 – 1993. Tôn dập gai TC JISG 3302. Đường kính sợi trực $\varnothing 2,5$. Chiều dày tôn 0,5mm, khối lượng cuộn từ 5 đến 20 kg. Đường kính vòng gai 350, 450, 600 mm và theo yêu cầu của khách hàng

Đặc tính thương mại

Sản phẩm được bó buộc và bao gói chắc chắn, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin nơi sản xuất, khối lượng, ngày sản xuất và dấu hiệu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Công dụng

Dùng làm hàng rào bảo vệ trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, an ninh quốc phòng. Dây gai tôn có tính thẩm mỹ cao được dùng để làm hàng rào các khu biệt thự, nhà hàng, khách sạn, nhà máy xí nghiệp, nơi công cộng.

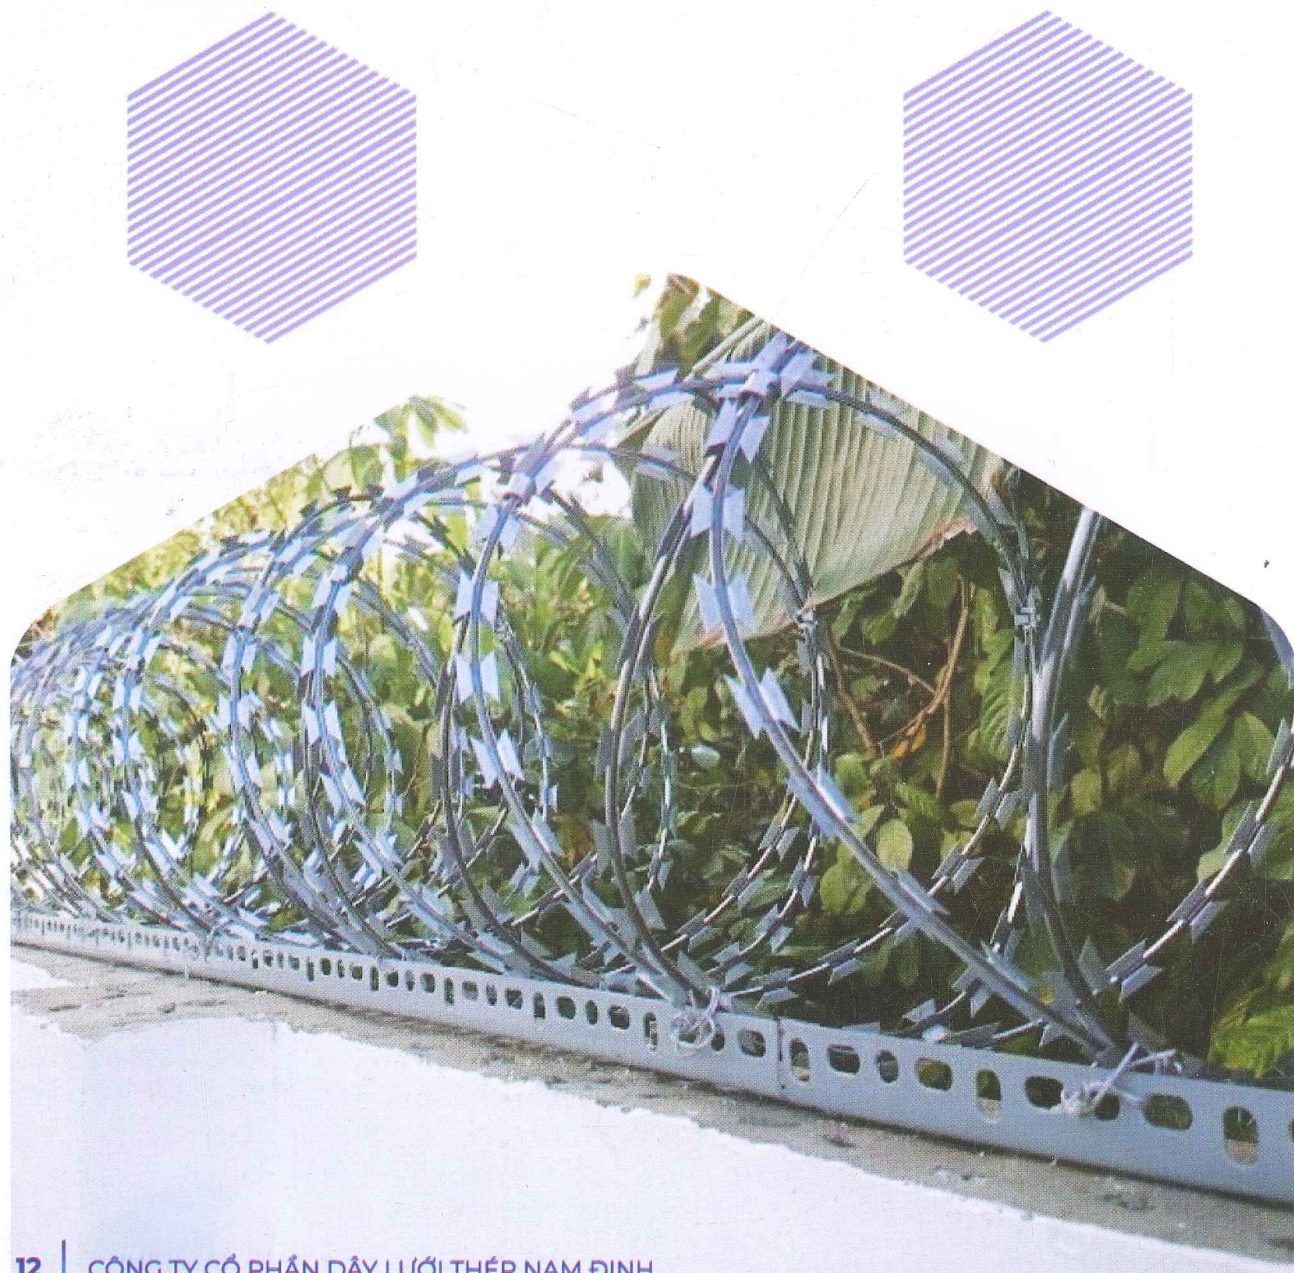

LƯỚI SÁU GÓC

Đặc tính kỹ thuật




Dây đan lõi thép mạ kẽm TCVN 2053 : 1993; hoặc dây thép bọc nhựa PVC. Ô lưới từ $13 \div 32$. Đường kính dây đan $0,45 \div 1,5$ (mm). Dây bọc nhựa PVC $0,56 / 0,9$ (mm). Chiều dài cuộn lưới dây thép mạ kẽm $38 \div 40$ m. Chiều dài cuộn lưới dây bọc nhựa PVC là 20 m. Khổ lưới $0,5 \div 1$ m

Đặc tính thương mại

Sản phẩm được quấn cuộn bao gói, có một lớp giấy chống ẩm, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin nơi sản xuất, khối lượng, chiều dài cuộn và dấu hiệu kiểm tra KCS.

Công dụng

Lưới sáu góc được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi. Tăng cứng cho mái nhà, tường nhà, vách ngăn, hàng rào cho các trang trại nuôi gia cầm, lồng nuôi chim .v.v.

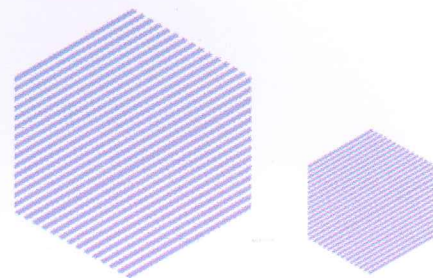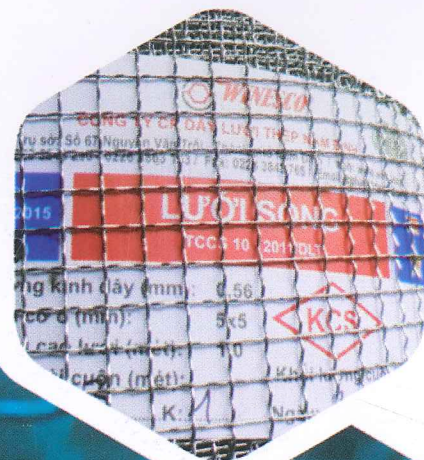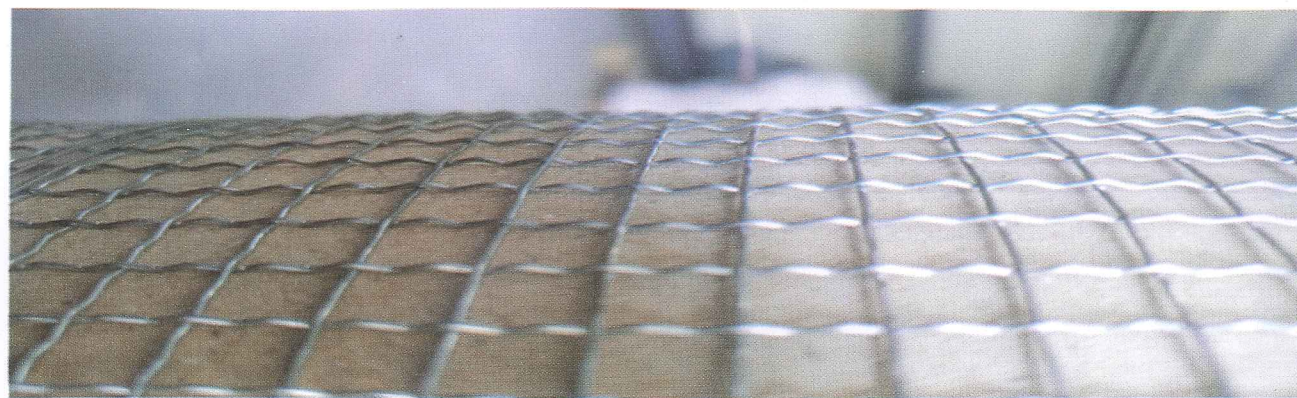

LƯỚI Ô VUÔNG NAN SÓNG

Đặc tính kỹ thuật



Dây đan mạ kẽm TCVN 2053 – 1993. Ô lưới có kích thước $5 \times 5 \div 20 \times 20$ (mm). Đường kính dây đan $\varnothing 0,4 \div 2$ (mm). chiều dài 20m/ cuộn. Khổ lưới $1,0 \div 1,5$ m.

Đặc tính thương mại

Sản phẩm được bao lớp giấy bên ngoài, cuộn lưới được bó buộc chắc chắn, treo tem mác, có ghi đầy đủ thông tin nơi sản xuất, khối lượng, chiều dài cuộn lưới, kích thước ... và dấu hiệu kiểm tra chất lượng KCS.

Công dụng

Lưới ô vuông nan sóng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi. Lưới nan sóng có tính đàn hồi nên được sử dụng chống nứt cho tường và trần nhà, vách ngăn tường làm vỉ nướng, sàng lọc cát, sao tuyền chè.

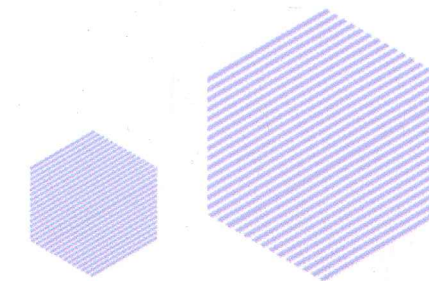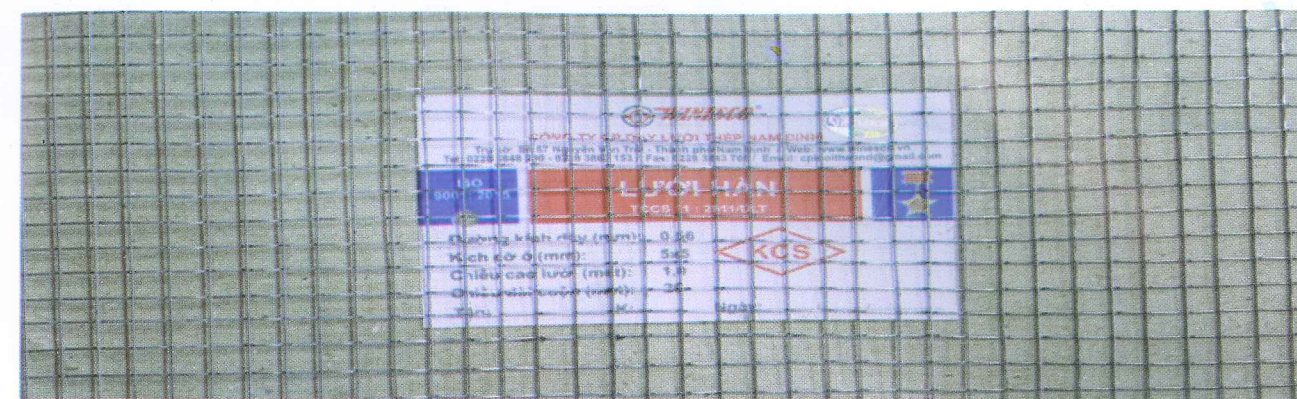

LƯỚI THÉP HÀN CHẬP

Đặc tính kỹ thuật

Dây đan thép mạ kẽm TCVN 2053 -1993. Ô lưới $5 \times 5 \div 25 \times 50$ (mm). Đường kính dây đan $\varnothing 0,4 \div 6$ (mm). Chiều dài cuộn lưới 20 m. Khổ lưới $1,0 \div 1,5$ m.

Đặc tính thương mại


Sản phẩm được bó buộc chắc chắn đúng quy định, cuộn lưới được bao gói một lớp giấy bên ngoài, treo tem mác, có ghi rõ đầy đủ thông tin nơi sản xuất, khối lượng, chiều dài và dấu hiệu kiểm tra chất lượng KCS.

Công dụng

Dùng làm hàng rào bảo vệ, vách ngăn, vòng bảo vệ các lĩnh vực công nghiệp, dùng trong xây dựng, nông nghiệp, giao thông, nuôi trồng thủy hải sản.



RỌ ĐÁ RỒNG ĐÁ THẢM ĐÁ

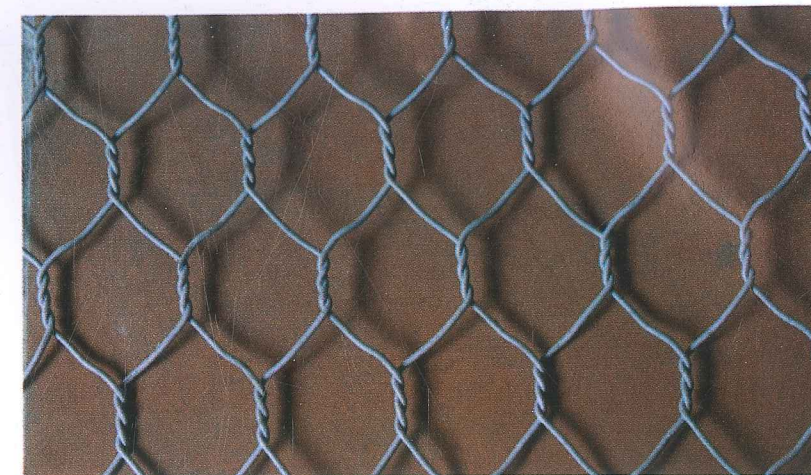


TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Dây thép làm rọ đá có độ bền kéo 294 - 490 N/mm². Được mạ kẽm theo tiêu chuẩn TCVN 2053 - 1993. ASTM A475 hay BS 443. EN 10244 và theo yêu cầu của khách hàng. Dây thép mạ kẽm bọc nhựa PVC có độ dày tối thiểu là 0,5 mm. Ô lưới hình lục giác xoắn kép 3 chao, quy cách mắt lưới: 60 x 80 (mm); 80 x 100 (mm); 100 x 120 (mm); 120 x 150 (mm). Rọ đá, thảm đá, rồng đá được mạ kẽm hoặc mạ kẽm bọc nhựa PVC. Kích thước theo tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng.



CÔNG DỤNG

Sản phẩm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Gia cố và bảo vệ chống sạt lở mái dốc đồi núi. Gia cố bảo vệ sườn đồi sông, đồi biển, taluy chắn sóng. Gia cố các cửa ra vào các công trình tưới tiêu, đập tràn. Bảo vệ các công trình giao thông, mố trụ cầu, cảng cửa sông. Gia cố nền đất yếu dốc, chống sạt lở và bảo vệ môi trường.

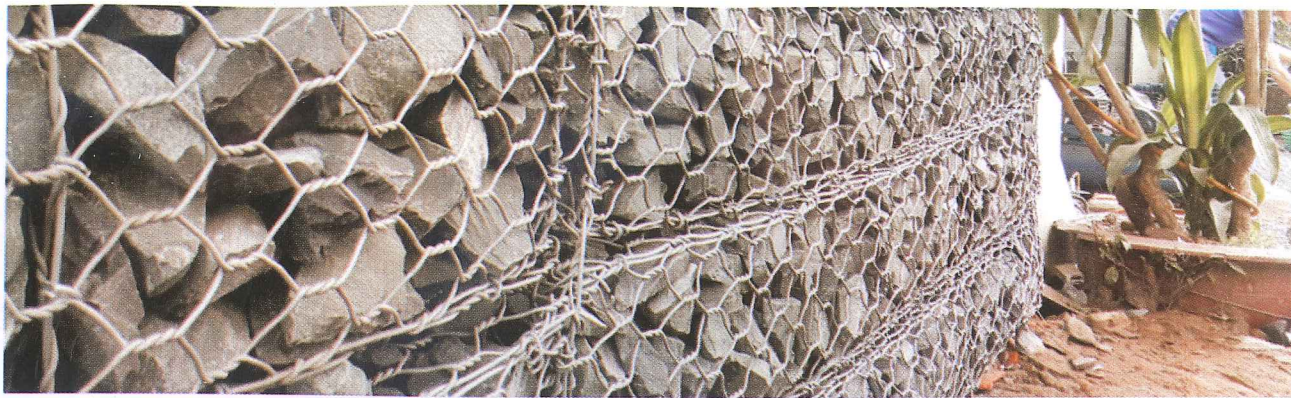

LỢI ÍCH KINH TẾ KỸ THUẬT

Được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, sản phẩm đa dạng, phong phú chủng loại, chất lượng cao thay thế hàng ngoại nhập, giá cả cạnh tranh, đảm bảo tiến độ giao hàng theo yêu cầu. Rọ đá, rỗng đá và thảm đá được hoàn thiện, treo tem nhãn mác sản phẩm và được ép thành kiện, thuận tiện cho vận chuyển. Rọ đá, rỗng đá và thảm đá là dạng kết cấu mềm chịu biến dạng, thi công, lắp ráp nhanh, có thể tháo dỡ di dời, kết cấu thoát nước tốt, làm giảm áp lực thủy động, có thể gia cố tường chắn cao lớn mà kết cấu kè bê tông truyền thống rất khó đạt yêu cầu và tốn kém. Vật liệu bỏ rọ đá là đá tại chỗ như đá núi, đá suối, đá mồ côi lẫn trong đất đồi không phải xử lý, Có thể tạo màu xanh môi trường cây cỏ trên mặt công trình nâng cao cảnh quan. Rọ đá, rỗng đá và thảm đá có độ bền cao ngay cả ở nơi môi trường khắc nghiệt, môi trường nước biển, môi trường có tính ăn mòn cao. Sản phẩm rọ đá, rỗng đá và thảm đá của Công ty cổ phần Dây lưới thép Nam Định đã được sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm của quốc gia thay thế hàng ngoại nhập và xuất khẩu.

KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI VÀ DÂY ĐAN

KÍCH CỠ Ô LƯỚI (mm)	ĐƯỜNG KÍNH DÂY ĐAN LƯỚI (mm)		ĐƯỜNG KÍNH DÂY VIÊN (mm)	
	DÂY MẠ KẼM	DÂY BỌC NHỰA	DÂY MẠ KẼM	DÂY BỌC NHỰA
60 X 80 (mm)	Ø 2,2	Ø 2,2 / 3,2	Ø 2,7	Ø 2,7 / 3,7
80 X 100 (mm)	Ø 2,5	Ø 2,5 / 3,5	Ø 3,0	Ø 3,0 / 4,0
100 X 120 (mm)	Ø 2,7	Ø 2,7 / 3,7	Ø 3,5	Ø 3,4 / 4,4
120 X 150 (mm)	Ø 3,0	Ø 3,0 / 4,0	Ø 4,0	Ø 4,0 / 5,0

QUY CÁCH KÍCH THƯỚC: RỌ ĐÁ, RỌ ĐÁ CÓ NEO, THẨM ĐÁ VÀ TẤM LƯỚI

QUY CÁCH KÍCH THƯỚC : RỌ ĐÁ , RỌ ĐÁ CÓ NEO , THẨM ĐÁ VÀ TẤM LƯỚI

RỌ THÉP

L x B x h (m)	Kích thước mặt Lưới	Cấu tạo dây đan lưới
1 x 1 x 1 2 x 1 x 1 3 x 1 x 1 4 x 1 x 1 2 x 1 x 0,5 3 x 1 x 0,5 4 x 1 x 0,5		

Rọ đá

THẨM ĐÁ (Vách ngăn kép)

L x B x h (m)	Kích thước mặt lưới	Cấu tạo dây đan lưới
3 x 2 x 0,17 3 x 2 x 0,23 3 x 2 x 0,30 6 x 2 x 0,17 6 x 2 x 0,23 6 x 2 x 0,30		

Thảm Đá

RỌ CÓ NEO

L x B x h +D (m)	Kích thước mặt lưới	Cấu tạo dây đan lưới
2 x 0,5 x 0,5 + 1,5 2 x 0,5 x 0,5 + 3 2 x 0,5 x 0,5 + 4 2 x 0,5 x 0,5 + 6 2 x 1 x 1 + 4 2 x 1 x 1 + 5 2 x 1 x 1 + 6 2 x 1 x 1 + 7		

Rọ đá có neo

TẤM LƯỚI

L x B (m)	Kích thước mặt lưới	Cấu tạo dây đan lưới
50 x 2		

Tấm lưới

Kích thước mặt lưới				
ô lưới	P6	P8	P10	P12
a(mm)	60	80	100	120
b(mm)	80	100	120	150

Sai lệch kích thước rọ thảm
- Chiều rộng và chiều cao ± 5 %
Chiều dài ± 3%
-Vách ngăn ± 10 %